


Rz40

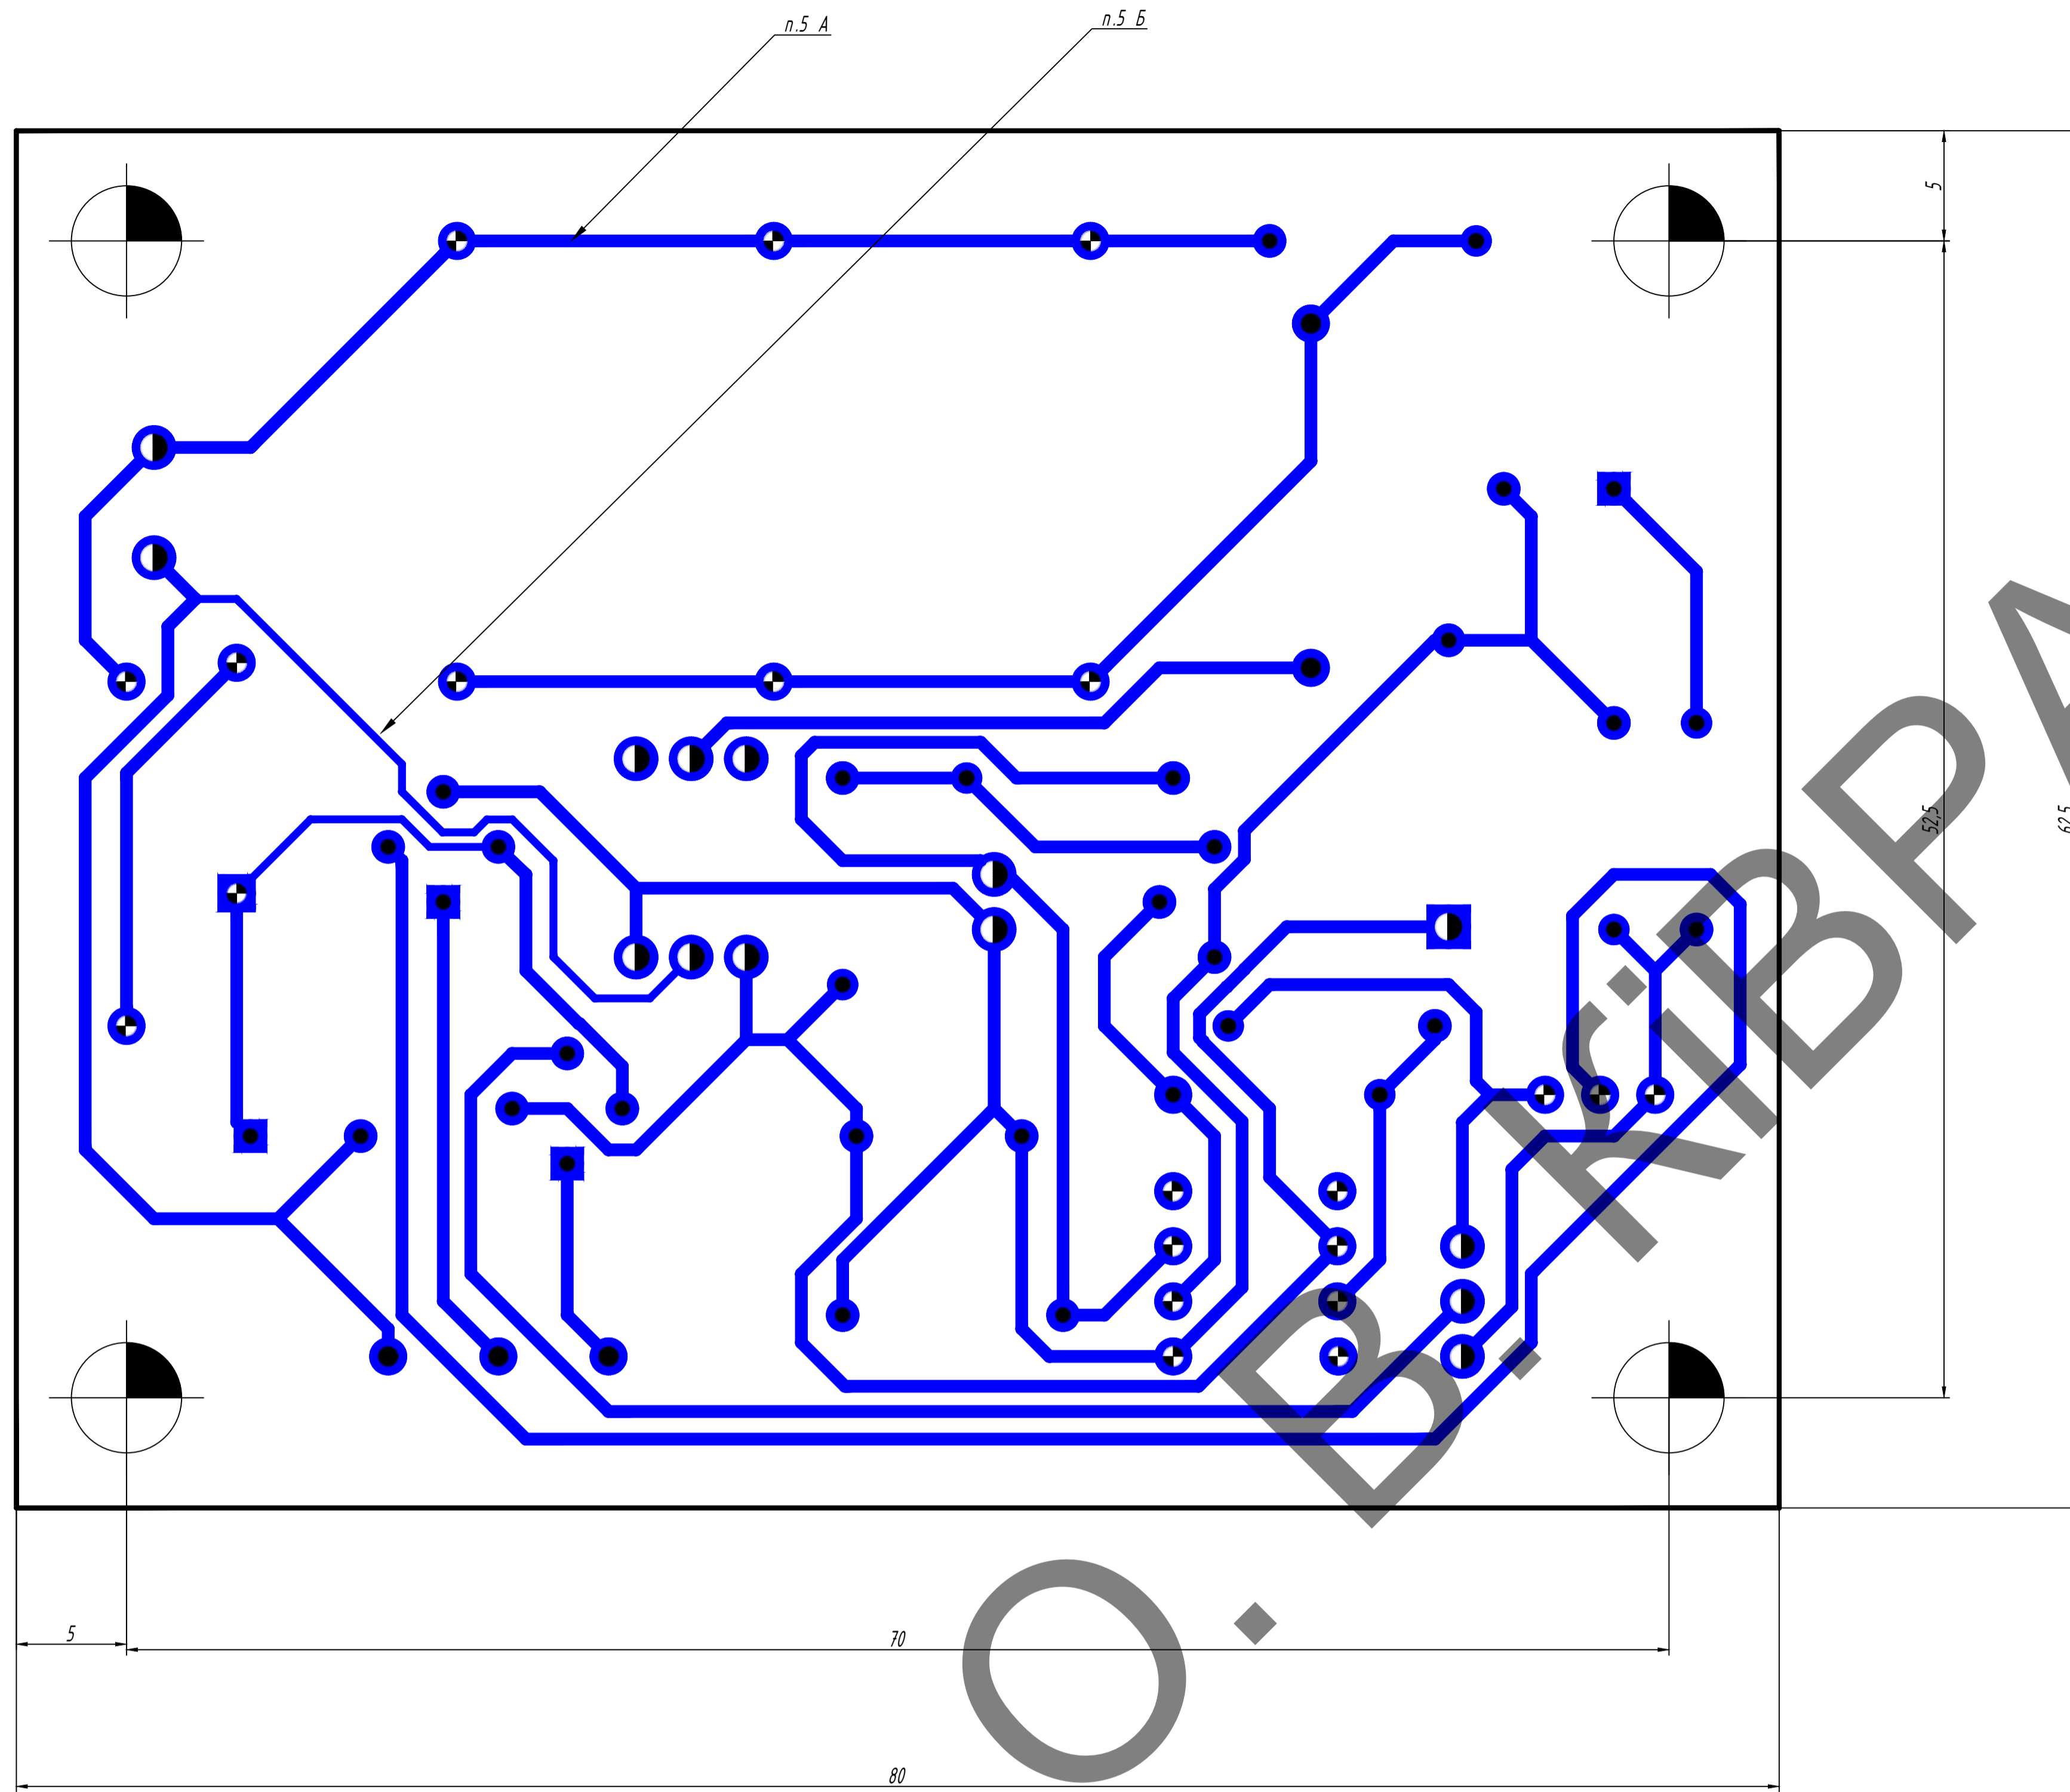

Умовне позначення отворів	Діаметр отворів, мм	Діаметр контактних майданчиків, мм	Кількість отворів
	0,8000	1,5000	33
	1	1,7000	23
	1,2000	1,9000	18
	5	-	4

- * Розмір для довідок;
- Плату виготовити хімічним методом;
- H12, h12, ±JT12/2
- Клас точності 3 за ГОСТ 23751-86;
- Параметри друкованих елементів:
 ширина провідників типу А - 0,55 мм
 ширина провідників типу Б - 0,33 мм;
 відстань між провідниками - 0,35 мм;
- Координати отворів друкованої плати на машинному носії PB 22.758714.001 Т 1 М;
- Топологія шару металізації друкованої плати на машинному носії PB 22.758714.001 Т 2 М;
- Топологія шару шовкографії на машинному носії PB 22.758714.001 Т 3 М;
- Інші технічні вимоги за ОСТ 4 ГО.010.070.014.

				PB 22.758714.001		
				Друкована плата		
Лист	№ докум.	Лист	Дата	Лист	Маса	Масштаб
Розроб.	Бабич О.В.					5:1
Пров.	Цибуруж Ю.К.					
І.контр.						
				Скелетосталі СТЕФ -1- 50-2 ГОСТ 12652-74		
І.контр.	Волсує В.І.			НТУУ "КПІ", РТФ, РВ 22		
Змін.	Меліт Е.А.					

Лист № 1 з 1
 Інв. № 001
 Взам. інв. № 001
 Лист № 1 з 1
 Лист № 1 з 1
 Лист № 1 з 1
 Лист № 1 з 1