
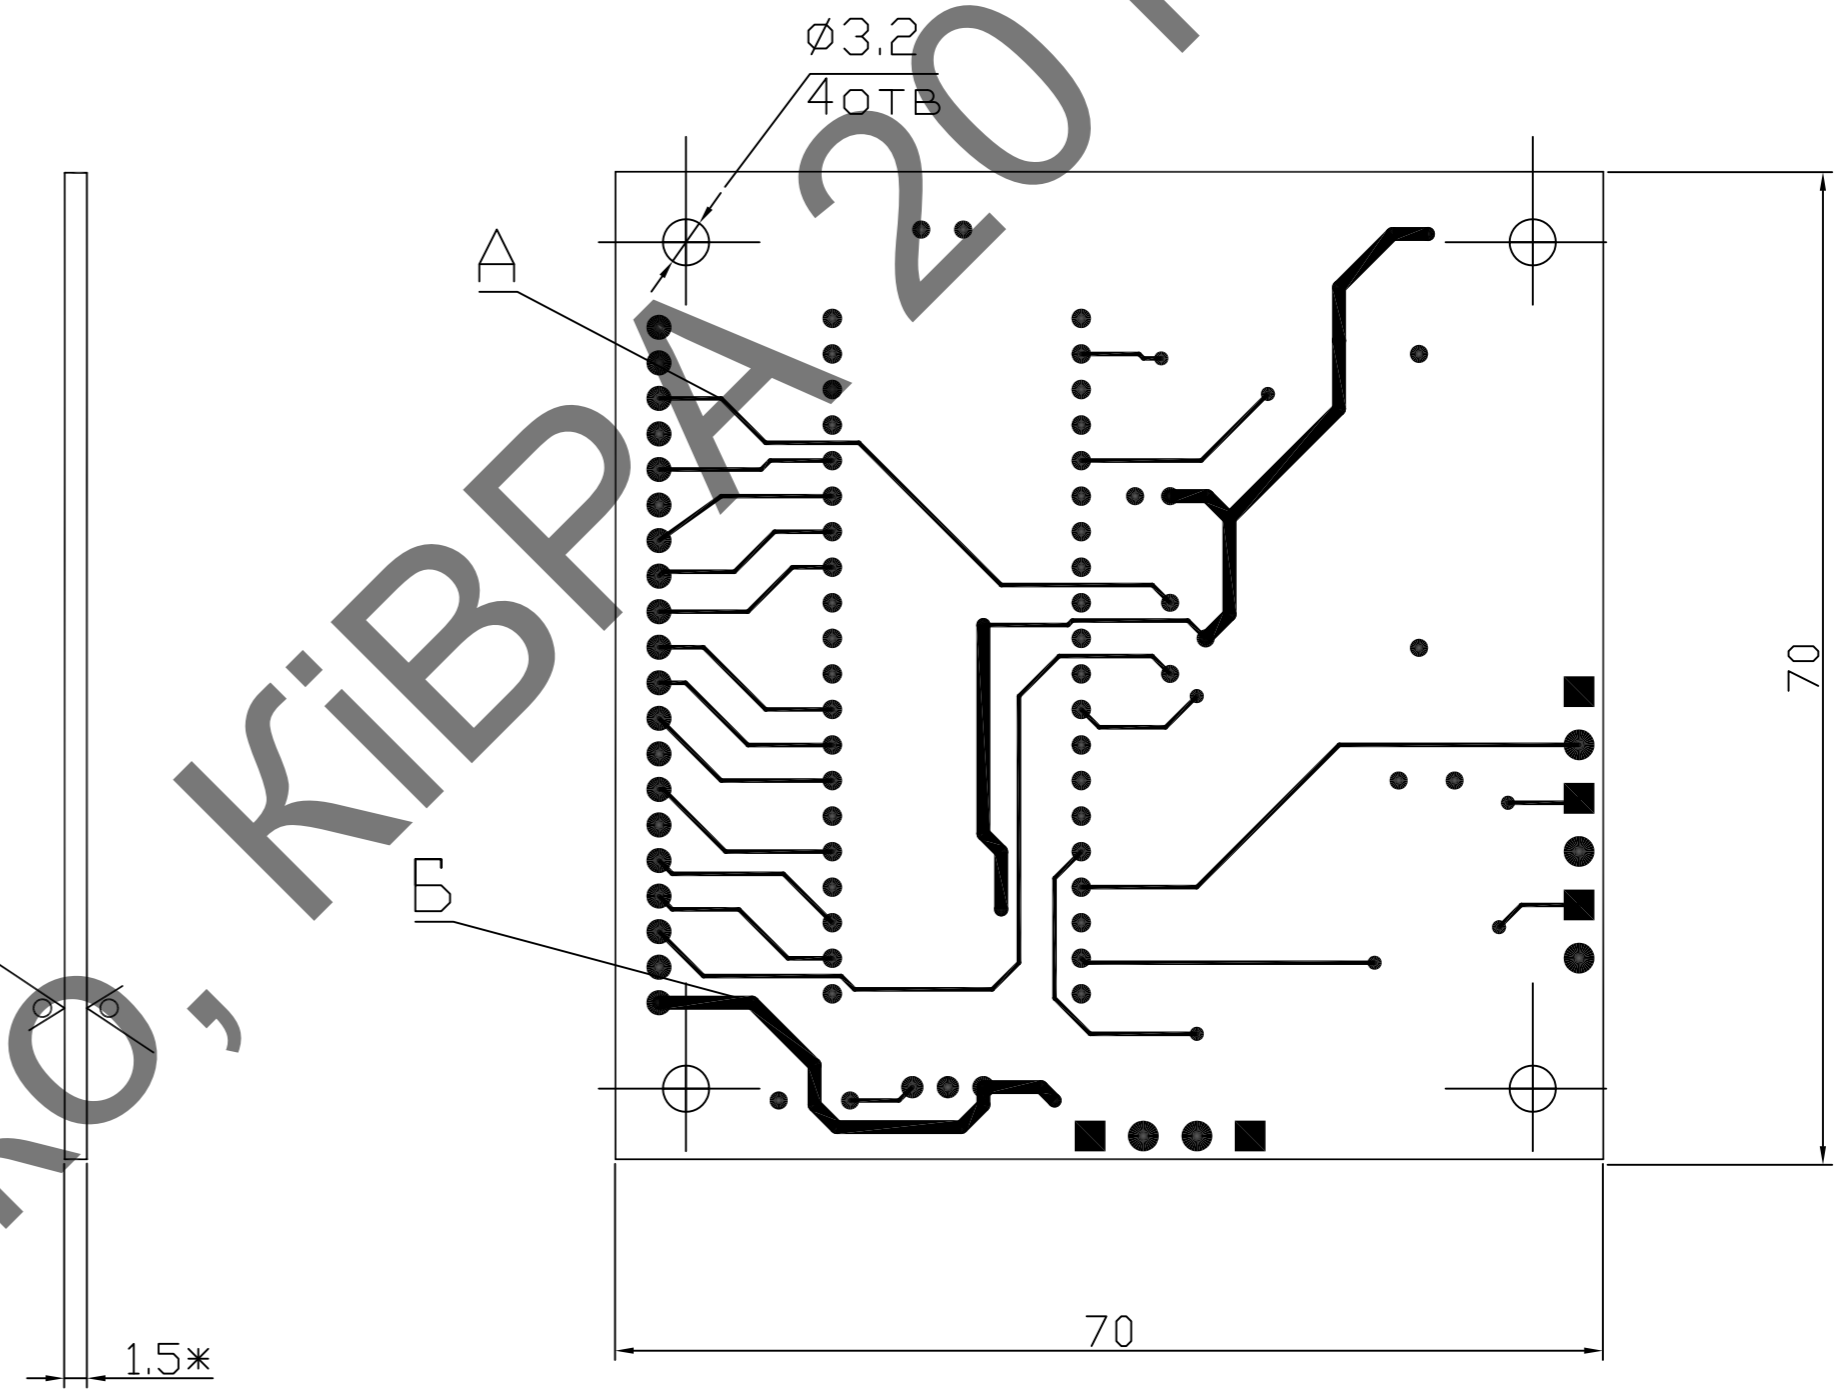


Rz40 ✓ (✓)

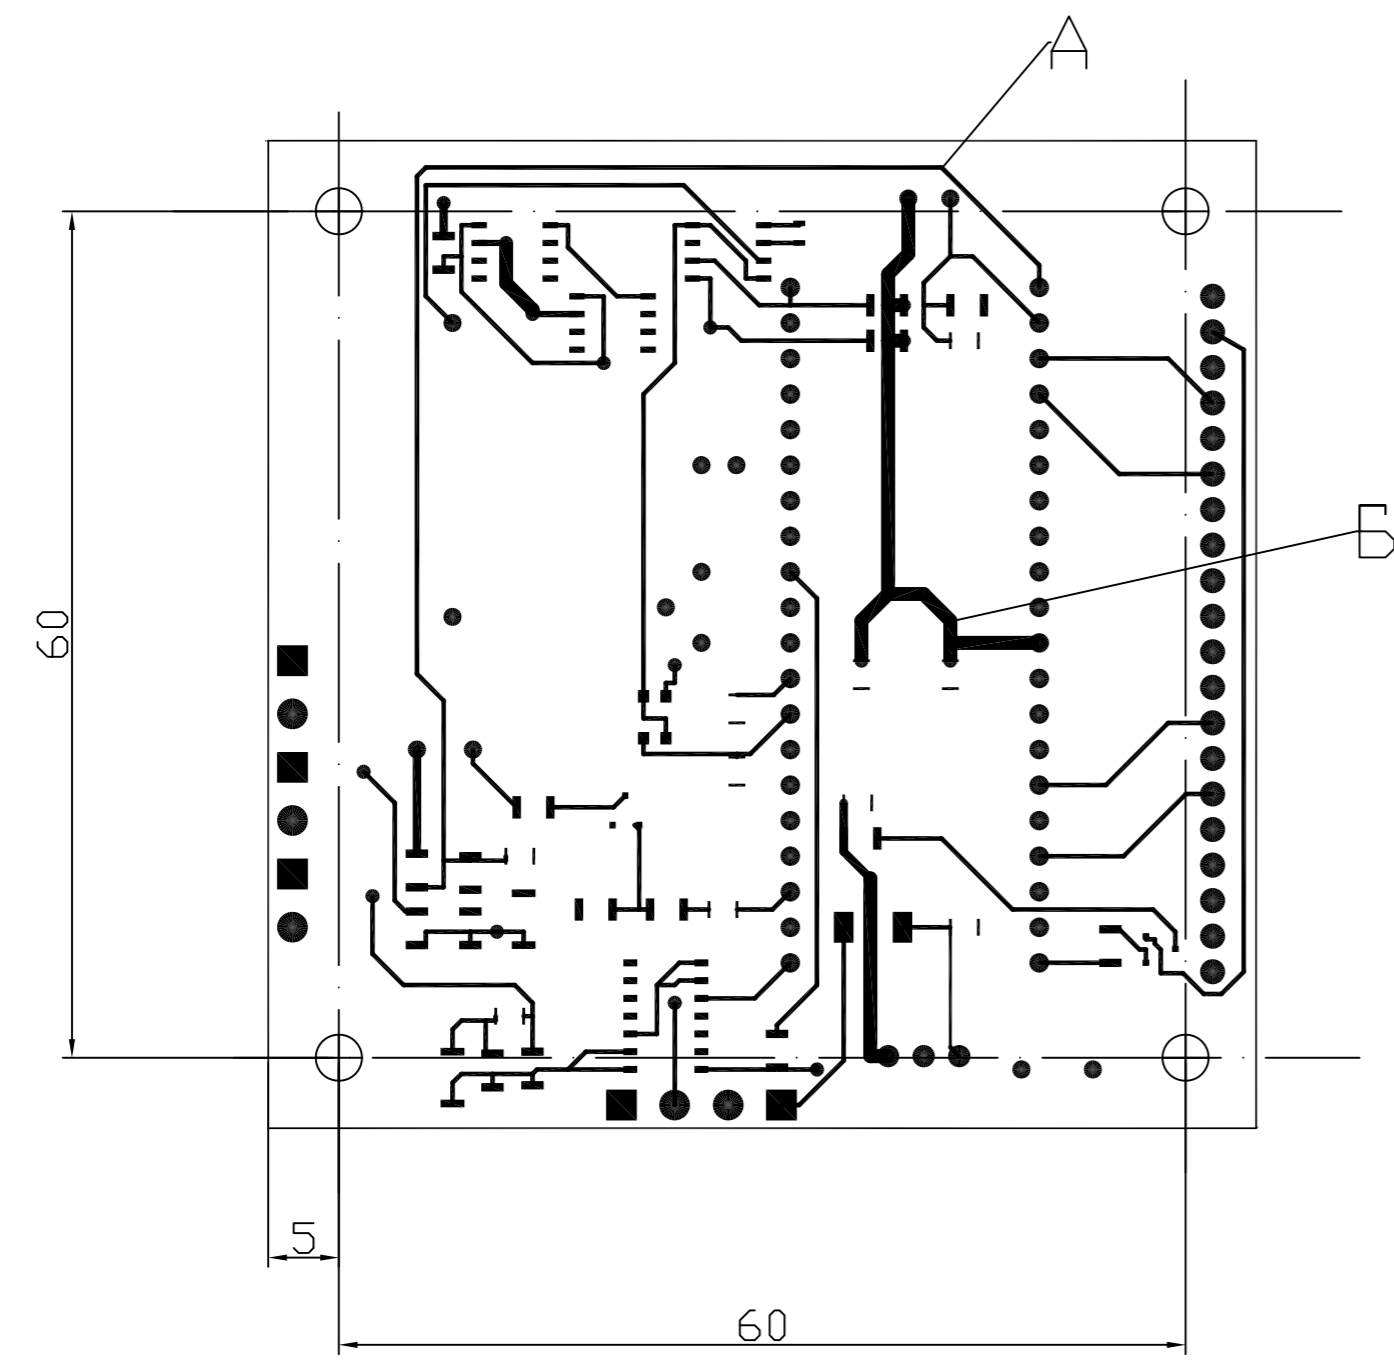

- 1 * Розміри для довідок
- 2 Плату виготовляти комбінованим позитивним методом
- 3 Клас точності 3 за ГОСТ23751 - 86
- 4 Крок координатної сітки 0,3175
- 5 Параметри елементів:
ширина провідників: А - 0,33 мм, Б - 1 мм
відстань між контактними майданчиками - 0,4 мм
- 6 Топологія плати наведена на машинному носії
PB11.758722.001 T1M
Координат отворів - на машинному носії PB11.758722.01 T2M
Захисна маска - на машинному носії PB11.758722.01 T3M
- 7 Решту технічних вимог за ОСТ4.ГОю070.014
- 8 Граничні відхилення розмірів по h14, H14.

Справ. №
Перв. примен.

Инд. № подл.
Инд. № габл.
Взам. инв. №
Погр. и дата
Погр. и дата

Д.С. Артеменко, КІВРА 2015

					PB11.758722.001			
Изм	Лист	№ докум.	Погр.	Дата	Друкована плата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Артеменко Д.С.						
Пров.		Погребняк В.П.						
Т.контр.						Лист	Листов	
Н.контр.		Новосад А.А.			Склотекстолит фольгований FR-4-2-35-TY2296-001-4401302-2012			
Утв.		Погребняк В.П.			НТУУ "КПІ", РТФ, гр. РВ-11			
					Копировал			
					Формат А2			