


Перв. примен.  
Справ. ?

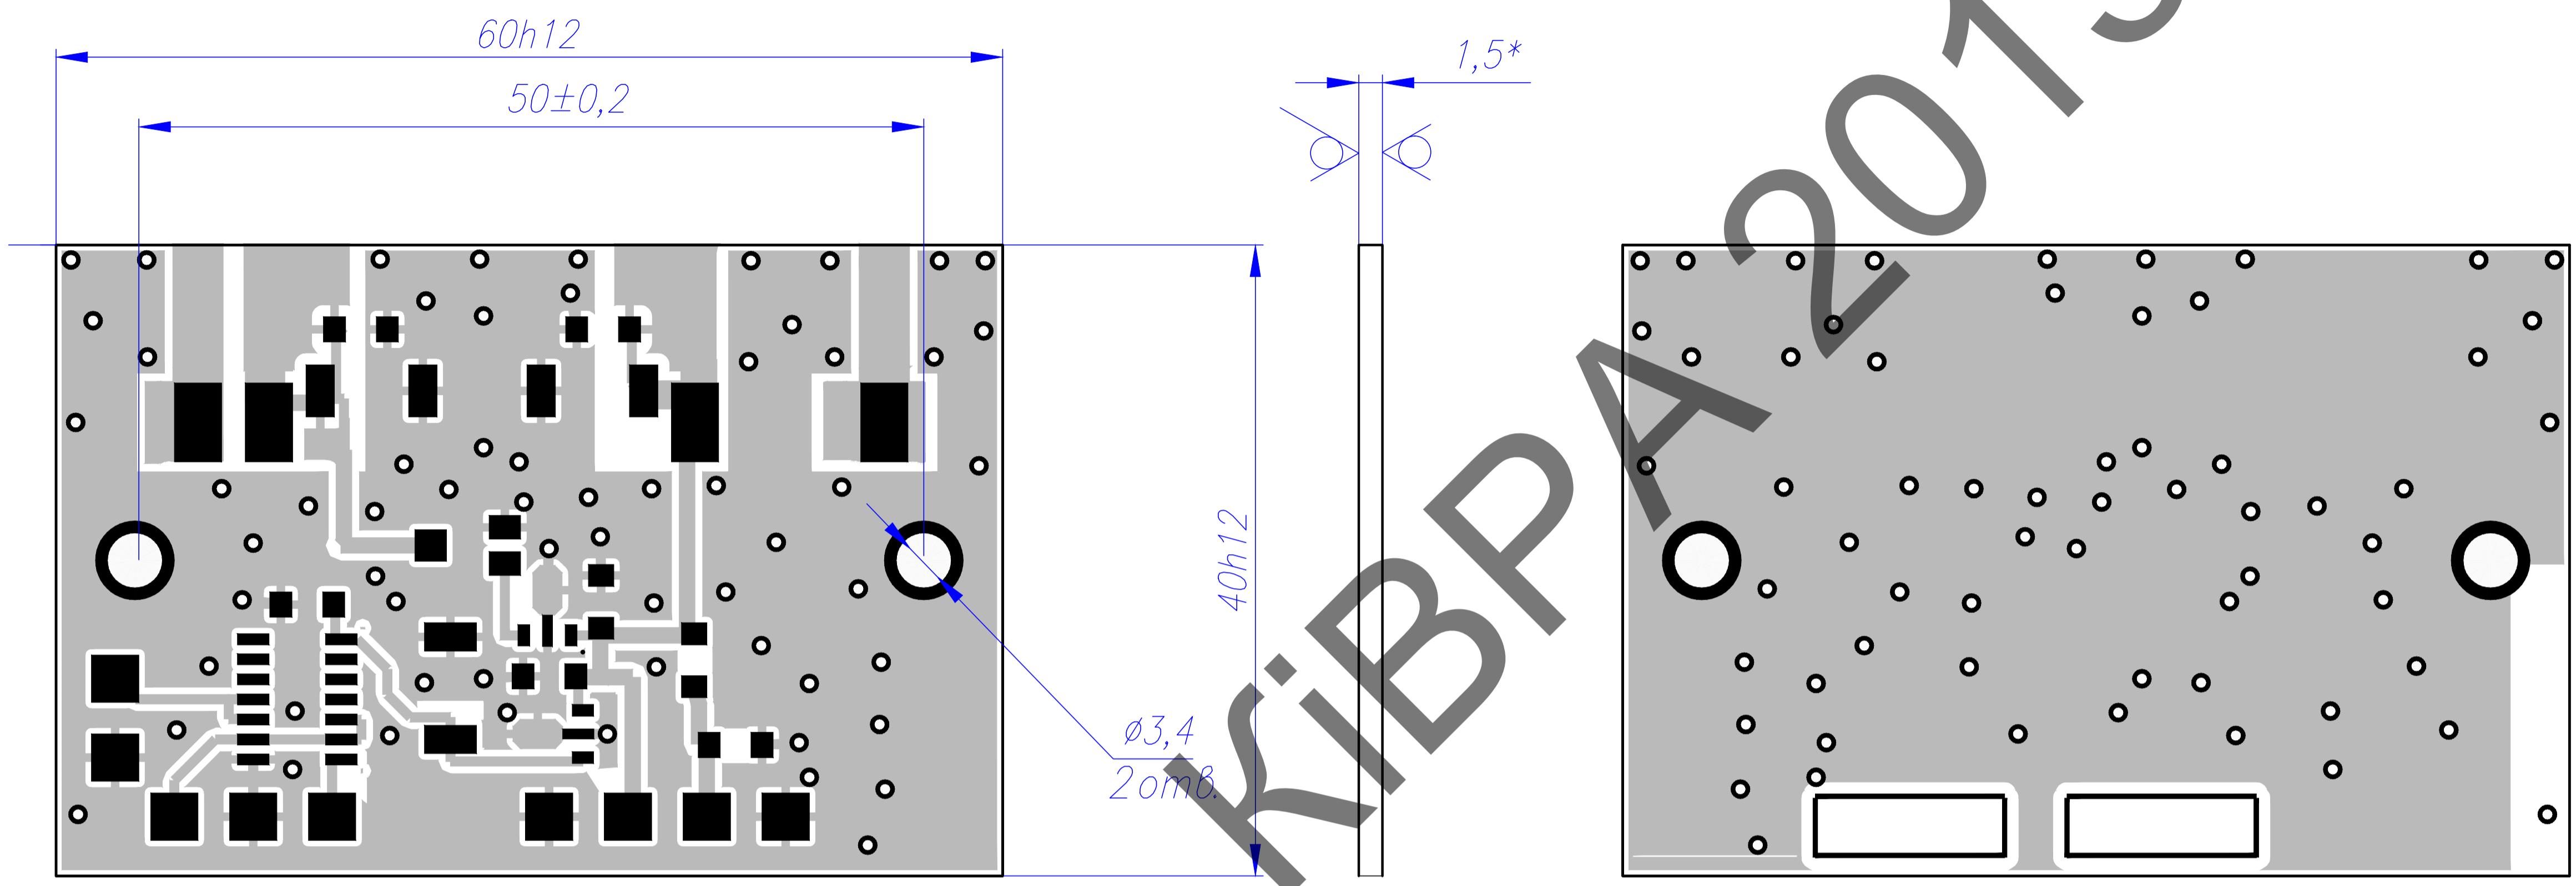

дубл. Подр. и дата  
?Инд. ?  
Взам. инв.  
даты  
подр. Подр. и дата  
Инд. ?

Таблиця 1

Кількість отворів	Діаметр отворів	Діаметр контактної площинки	Наявність металізації??
19	0,6	1,2	?
2	3,4	5,0	?

- 1\*. Розміри для довідок
2. Плату виготовити комбінованим позитивним методом.
3. Плата повинна відповідати ГОСТ 23752-79. Група жорсткості 3, клас точності 3 по ГОСТ 23751-86.
4. Параметри елементів печатної плати приведені в таблицях 1, 2. Мінімальна відстань від краю контактної площадки до краю отвору  $V_{min}=0,1\text{мм}$ .
5. Покриття: ПОС-61 відповідно HAL-процесу.
6. Плату з двох сторін покрити двохкомпонентною рідкою фотомаскою "Epremer SD 2467 SD-DG" или "IMAGECURE XV501T SCREEN". Допускається попадання захисної маски на контактні площинки при зберіганні  $V_{min}=0,05\text{мм}$ .

Таблиця 2

Параметри елементів друкованої плати.	Розміри, мм.
Ширина провідника	1,0
Растояние між елементами провідного малюнку зовнішніх шарів	0,3

Зм.	Арк.	№ докум.	П? гр.	Дата	Арк.	Маса
Розроб.	Батрак			Плата		2:1
Пров.	Погребняк					
Т. контр.					Аркуш	1
Н. контр.	Попсуй			FR-4-18/18-1,5		
Затв.						