Б.О. Нільський КІВРА 2015

Rz40

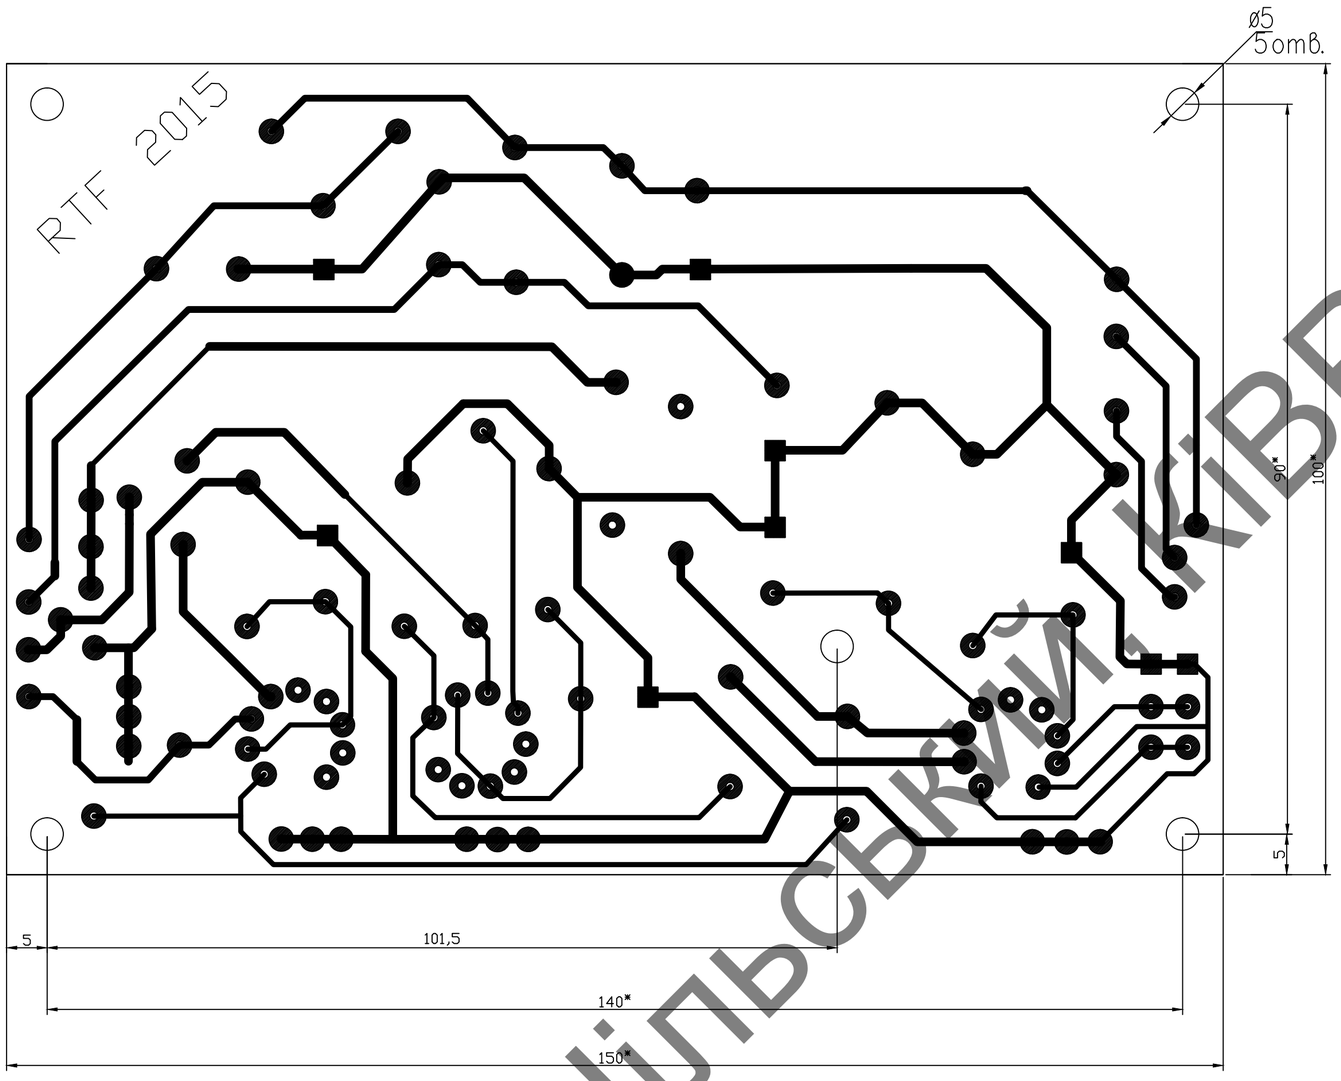

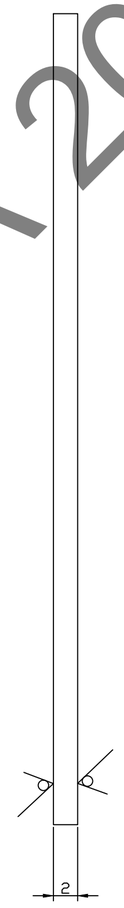

1.* Розміри для довідок.

2. Плату виготовити хімічним методом.
3. Клас точності 2 по ГОСТ 23751-86.
4. Крок координатної сітки 0,125мм. Мінімальна ширина провідників:
   - сигнальних 0,24 мм.
   - силових 0,75 мм.
5. Топологія провідного шару наведена на машиному носії РВ11.758721.001 Т1М.
6. Координати та діаметри отворів наведені на машиному носії РВ11.758721.001 Т2М.
7. Решта технічних вимог згідно з ОСТ4.ГО.070.014

					РВ11.758721.001	
Изм	Лист	N докум.	Подп.	Дата		
Разраб.		Нільський Б.О.			Друкована плата	Лит. / Масса / Масштаб: 2:1
Пров.						Лист / Листов
Т.контр.						
Н.контр.					Склотекстоліт СТЕФ-1-50-2 ГОСТ 12652-74	НТУУ "КПІ" РТФ, гр. РВ - 11
Утв.		Попсуй В.І.				

Формат А2

Справ. N° | Перв. примен. | Подп. и дата | Инв. N дубл. | Взам. инв. N° | Подп. и дата | Инв. N° подл.