


$\sqrt{Rz20(\sqrt{V})}$

Діаметр, мм	Познач.	Кількість
0,8	•, ■	14
1,0	●, ■	5
1,2	●, ■	4
1,6	●, ■	18
2,1	●, ■	10
3,2	●	4
4	●	2

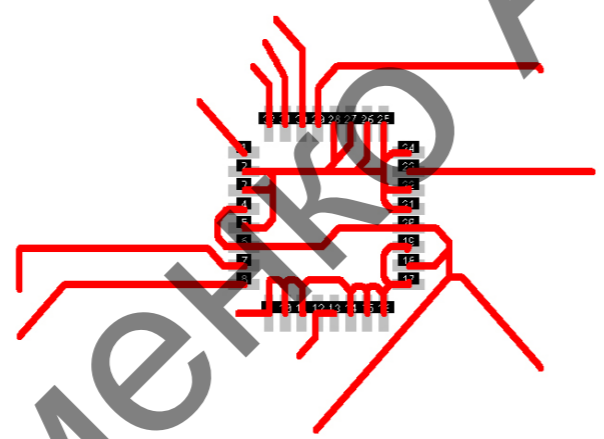

**I**  
М 10:1

- 1.\*Розміри для довідок.
- 2.Плату виготовити позитивним комбінованим методом.
- 3.Клас точності 5 за ГОСТ 23751-86.
- 4.Плата повинна відповідати ГОСТ 23752-79, група жорсткості 2.
- 5.Крок координатної сітки 2,5 мм.
- 6.Невказані граничні відхилення розмірів Н14,  $\pm|T14/2$ .
- 7.Отвори на платі позначені умовно.
- 8.Невказані граничні відхилення розмірів між осями будь-яких двох отворів  $\pm 0,2$ .
- 9.Дані про сверління занесені в табл. 1.
- 10.Мінімальна відстань між елементами друкованого монтажу 0,3 мм.
- 11.Решта вимог за ГОСТ 4.ГО.070.014.

					PB22.757039.001			
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Друкована плата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Яременко А.М.						1:1
Пров.								
Т. контр.						Лист	Листов	1
Н. контр.					Склотекстолит СФ-2-35-2 ГОСТ 12652-74	НТУУ"КПІ", РТФ, РВ-22		
Утв.		Яненко О.П.						