


1. * Розміри для довідок
2. Монтаж виконати згідно схеми електричної принципової PK51.402221.001 E3
3. Встановлення елементів виконувати за ГОСТ 29137-91
C1, BF1 встановлювати згідно варіанту 180;
VT1, VT2, R3 встановлювати згідно варіанту 190;
DD1, HG1 встановлювати згідно варіанту 320;
SA1, SA2 встановлювати згідно варіанту 010.
4. R1-R2, R4-R7, C2, HL1 встановлювати згідно кресленнику.
5. ПОС 61 ГОСТ 21930-76. Допускається для елементів поверхневого монтажу використання пасти припойної ПП-140 АУ70.033.013 ТУ
6. Плату покрити лаком УР-231 ТУ 6-21-14-90 у три слої з проміжною сушкою.
7. Позиційні позначення елементів показані умовно відповідно до схеми PK51.402221.001 E3

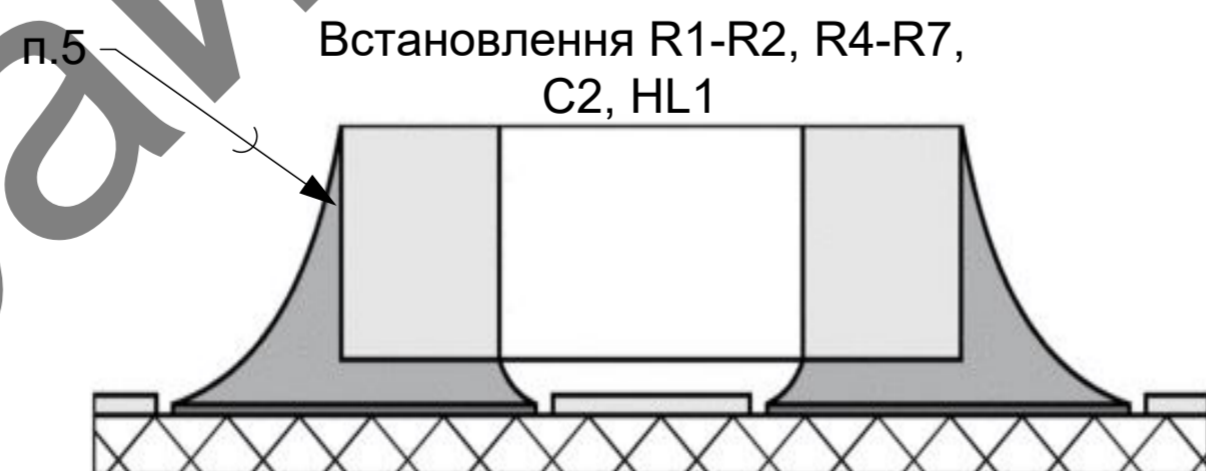

| | | | | |
|-----------|-------------|----------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
| Разраб. | Кубай В.С. | | | |
| Проверил | | | | |
| Т. контр. | | | | |
| Н. контр. | Попсуй В.І. | | | |
| Утв. | Зінеер Я.Л. | | | |

| | | |
|--------------------|-------------|---------|
| PK51.402221.001 СК | | |
| Изм. | Лист | Масштаб |
| Разраб. | Кубай В.С. | 3:2 |
| Проверил | | |
| Т. контр. | | |
| Н. контр. | Попсуй В.І. | |
| Утв. | Зінеер Я.Л. | |
| Лист | 1 | Листов |
| | | 1 |
| НТУУ КПІ, РТФ | | |
| PK-51 | | |

| | |
|---------------|--|
| Перв. примен. | |
| Справ. № | |
| Подп. и дата | |
| Име. № подл. | |
| Взам. инв. № | |
| Подп. и дата | |
| Име. № подл. | |